

Acrystal Prima

En résumé

- Matériau composite blanc à deux composants:
 - la résine acrylique liquide aqueuse "Acrystal Prima"
 - la poudre "Basic Crystal" à base de cristaux minéraux naturels
- Utilisation en intérieur
- Utilisation en extérieur avec un film de protection
- Possibilité d'adjonction de charges minérales ou métalliques
- Applicable directement sur des supports en mousse polystyrène ou autre
- Usinable en commande numérique
- Moulage, rotomoulage, stratification ou projection

Avantages

- Utilisation
 - non toxique
 - peu d'odeur
 - facile à mettre en œuvre
 - l'eau comme unique solvant
 - pas de nettoyage des moules
 - nettoyage des outils à l'eau
 - exothermie faible (< 45°C)
- Aspect
 - grande variété d'états de surface
 - qualité de finition
 - coloration homogène
- Propriétés
 - faible expansion à la prise (< 0,1%)
 - résistance à l'humidité
 - tenue au feu
 - tenue dans le temps
- Economiques
 - gain de temps à la mise en œuvre
 - augmentation de la durée de vie des moules en silicone
 - pas de solvant de nettoyage
 - peu de consommables

Références produits

- Kit Acrystal Prima 14 kg : 1514
- Kit Acrystal Prima 70 kg : 1570
- Kit Acrystal Prima 3500 kg : 1599

Acrystal
Matériaux
composites

29A rue du Maréchal Leclerc
F 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
+33 (0)3 88 45 10 62 - web.acrystal@orange.fr
www.acrystal.com

Applications

- Décorations architecturales
- Répliques
- Maquettes
- Scénographie
- Muséographie
- Art & artisanat
- Modèles
- Moules
- Chapes de moule
- Prototypes



Façade de l'Hôtel Majestic Barrière à Cannes
- Etudes & Réalisations Staff - Valbonne

Produits accessoires

- Pigments 1 kg: 4111 à 4114
- Fibres de verre 200-4D: 6260 / 6280
- Acrystal Finition 5 kg: 3310
- Retardateur 1 kg: 3110
- Thixotrope 1 kg: 3210
- Mélangeur aluminium: 5110

Pour plus de détails concernant ces produits :
www.acrystal.com > produits


Mode d'emploi

Ratio de mélange en poids:

- 1 kg de liquide Acrystal Prima
- 2,5 kg de poudre Basic Crystal

- Mélanger la poudre Basic Crystal dans le liquide Acrystal Prima
- Selon le cas:
 - couler dans un moule silicone en utilisant les techniques habituelles de débouillage
 - stratifier à l'aide d'une brosse ou d'une spatule en utilisant des fibres de renforcement
 - projeter à l'aide d'un pistolet adapté
- Pour une utilisation en extérieur, veiller à protéger le produit fini avec de l'Acrystal Finition, une peinture ou un vernis

Pour plus de détails concernant le mode d'emploi :
www.acrystal.com > produits > manuel d'utilisation

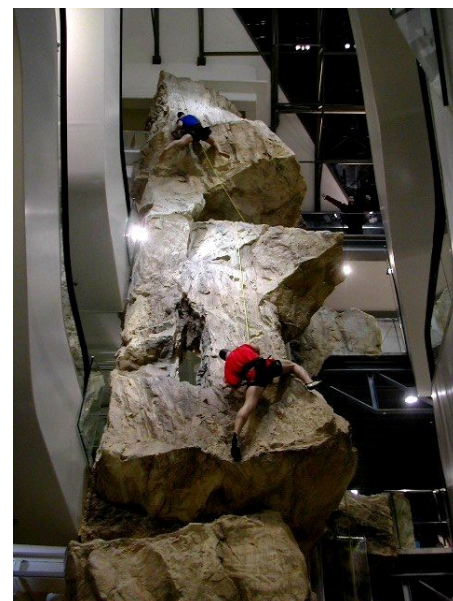

Rocher décoratif de 18 m dans un centre commercial - Graz - Autriche

Données techniques (valeurs indicatives)

Densité du mélange (sans charge)	1850 kg / m ³
Densité à sec	1730 kg / m ³
Début de prise	8 – 10 mn
Temps de prise (démoulage)	20 – 100 mn
Résistance à la compression	25 – 30 MPa séchage au four
Classement au feu	M1 (F); B1 (D); IMO
Flexion - Contrainte maxi	18 MPa
Expansion à la prise	< 0.1 %
Dureté Shore D	81 - 83
Résistance aux U.V.	excellente

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont données à titre indicatif. Il reste cependant de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'utilisation souhaitée.